




## OPERATOR'S MANUAL (Handbuch)

- O JAMMA STANDARD
- O MONITOR VERTICAL
- O POWER CONSUMPTION  
+5V.....5A  
+12V..... 1A

### CONTROL PANEL (Spielpult)

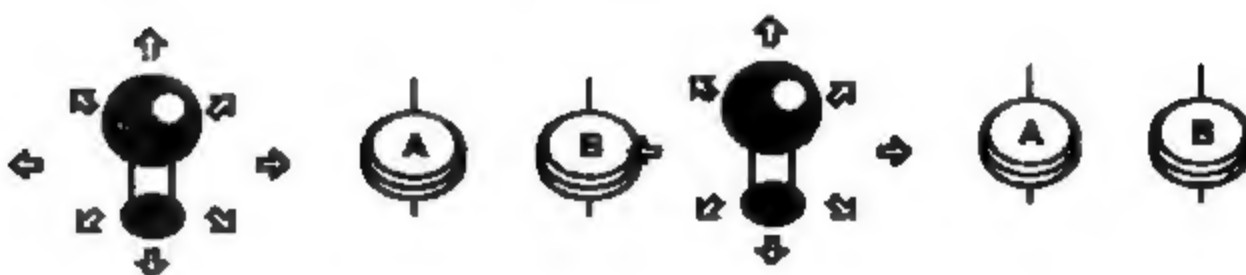

- \* The Power shall be exactly +5V  
(Die Spannung muß 5,0 V sein!)

**Arcadiabay**

Tom Gröger  
Schöne Aussicht 8  
33165 Lichtenau/Husen  
Tel. 05292-931616 [www.arcadiabay.de](http://www.arcadiabay.de)

Development by: **SEIBU KAIHATSU INC. , Japan**

## RAIDEN FIGHTERS 2

### DIP - # 2

1 2 3 4 5 6 7 8

DIFFICULTY (Schwierigkeitsgrad)	Normal	OFF	OFF
	Easy	OFF	ON
	Hard	ON	OFF
	Very Hard	ON	ON

NUMBER of LIFES (Anzahl der Leben)	3	OFF	OFF
	4	OFF	ON
	2	ON	OFF
	1	ON	ON

--> not used <--

XX XX

- nicht benutzt -

DEMO SOUND	Yes (Ja)	OFF
	No (Nein)	ON

TEST	GAME (Spiel)	OFF
	TEST	ON

### Manufacturer:

**SEIBU KAIHATSU INC:**  
2-20-1 Misaki-Cho, Chiyoda-Ku  
TOKYO 101  
JAPAN  
Phone: +81-3-3238 9169  
Fax: +81-3-3238 9187

## Arcadiabay

Tom Gröger  
Schöne Aussicht 8  
33165 Lichtenau/Husen  
Tel. 05292-931616 [www.arcadiabay.de](http://www.arcadiabay.de)

## RAIDEN FIGHTERS 2

### TEST MODE

To get into test mode, push TEST Switch or connect pin 15 solder side of JAMMA connector to ground.

Um in den Test zu gelangen, drücken Sie die TEST-Taste oder verbinden Sie pin 15 Lötseite des JAMMA Anschlusses mit GND.

#### TEST MODE

EXIT  
GAMES SETTINGS  
INCOME  
I/O TEST  
MONITOR TEST  
ADJUST TIMER  
RESET SETTINGS

#### GAME SETTINGS

SHOOTER 1  
1 COIN(S) / 1 CREDIT  
SHOOTER 2  
1 COIN(S) / 1 CREDIT  
1 CREDIT(S) / 1 CONTINUE  
3 SHIP(S) / 1 PLAY  
DIFFICULTY - (NORMAL)  
SCORE KEEPING ON  
DEMO SOUND ON  
FREE PLAY OFF

#### RESET SETTING

EXIT  
DEFAULT  
GAME SETTING  
CLEAR INCOME DATA  
CLEAR SCORE RANKING


#### ADJUST TIMER

CANCEL  
YEAR 1995  
MONTH 6  
DAY 10  
HOUR 10  
MINUTE 10  
SET TO MEMORY!


**Arcadiabay**


Tom Gröger  
Schöne Aussicht 8  
33165 Lichtenau/Husen  
Tel. 05292-931616 [www.arcadiabay.de](http://www.arcadiabay.de)

## **RAIDEN FIGHTERS 2 - Switches & Jumpers -**


- Vol. 1** Mono: Controls volume (regelt Lautstärke)  
Stereo: Controls LEFT channel (regelt LINKEN Kanal)
- Vol. 2** Mono: Not used (nicht benutzt)  
Stereo: Controls RIGHT channel (regelt RECHTEN Kanal)
- JP 1** Only used when game-board is changed (Nur zu benutzen, wenn das Spiel-Board getauscht wird)  
with a new game
- 


Normal




Changing game  
(Änderung des Spiels)
- JP 2** To change MONO / STEREO (Zur Einstellung MONO / STEREO)
- 

Stereo



Mono  
(factory setting)
- SW 1** To reverse picture (Zum Umdrehen des Bildes)
- 


Normal



reverse  
(gedreht)
- CN 1** Output for STEREO speakers (Ausgang für STEREO Lautsprecher)  
Always connect all 4 wires (Immer alle 4 Anschlüsse **getrennt** **seperately!!!** anschließen!)

# RAIDEN FIGHTERS 2

28-pin Connector

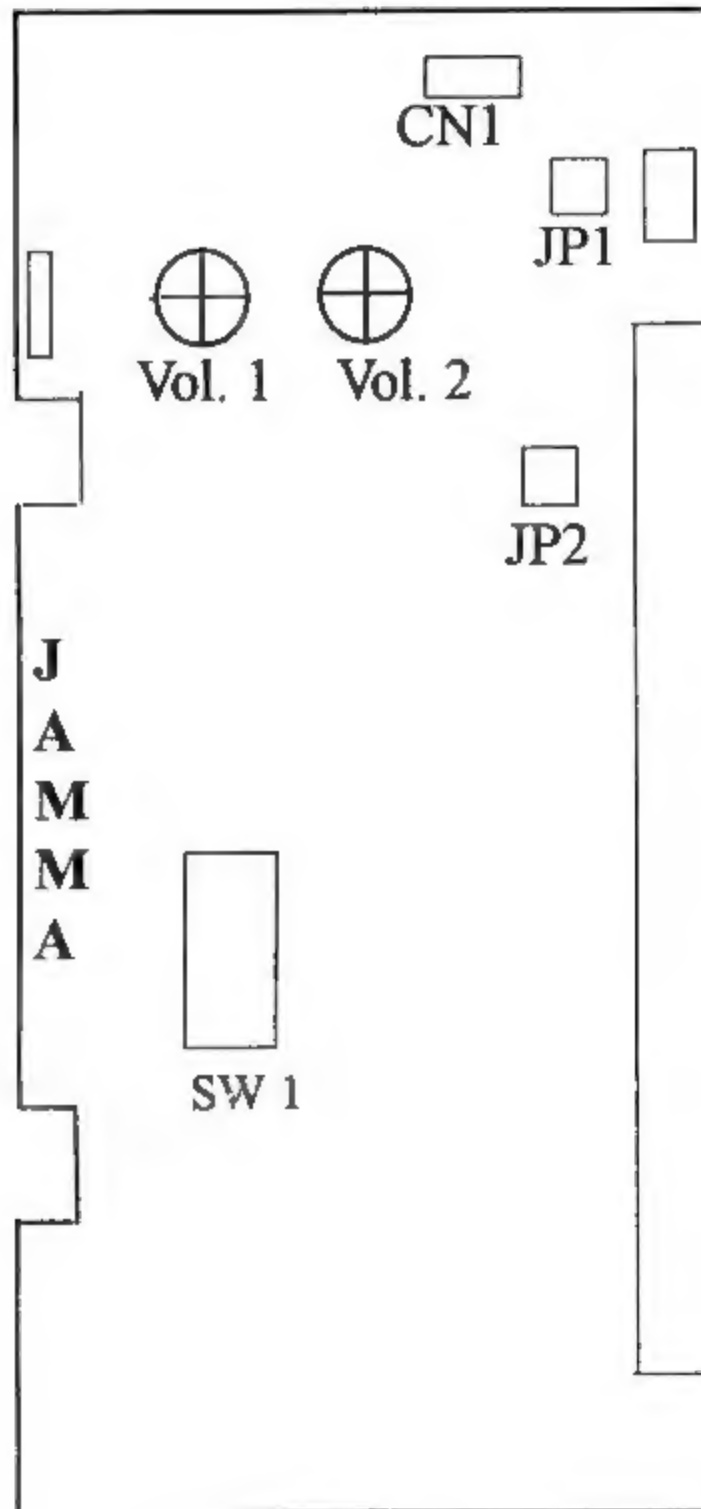

SOLDER SIDE	No.	No.	PARTS SIDE
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
	E	5	
+12V	F	6	+12V
	H	7	
COUNTER 2	I	8	COUNTER 1
	K	9	
SPEAKER (-)	L	10	SPEAKER (+)
	M	11	
GREEN	N	12	RED
SYNC	P	13	BLUE
SERVICE	R	14	VIDEO GND
	S	15	TEST Switch
COIN 2	T	16	COIN 1
2P START	U	17	1P START
2P UP	V	18	1P UP
2P DOWN	W	19	1P DOWN
2P LEFT	X	20	1P LEFT
2P RIGHT	Y	21	1P RIGHT
2P PUSH 1	Z	22	1P PUSH 1
2P PUSH 2	a	23	1P PUSH 2
	b	24	
	c	25	
	d	26	
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

X

## Connector 1 (CN 1)

1	SPEAKER + (Left)
2	SPEAKER - (Left)
3	SPEAKER + (Right)
4	SPEAKER - (Right)

**Arcadiabay**

Tom Gröger

Schöne Aussicht 8

33165 Lichtenau/Husen

Tel. 05292-931616 www.arcadiabay.de